

TP LITE SKYDEDØRE

Produktbeskrivelse

Generelt

TP Lite skydedør

Samlinger i glasvæg eller glashjørne udføres som standard i glasvægge med skydedøre med 2 mm åbne fuger. Alternativt med 2 mm dobbeltklæbende tape eller med 5 mm fugesamling. Triplan glasskydedøre kan også leveres monteret på overglas.

Glasskydedøren er som standard i 10mm hærdet glas.
Kan alternativt udføres i 12mm hærdet glas.

Tekniske specifikationer

Udførelse

TP Lite skydedør udføres med Dorma Agile 150 skinne, som standard loftmonteret. Hjulenes ophæng er skjult. Systemet kan bære en 150 kg tung glasskydedør. Skinnen er 63mm høj, 54mm bred. Man kan vælge at køre 63mm skinnen i fuld vægbredde hvis man har et længere vægforløb. Alternativt kun over lysningen og det faste glas ved siden af skydedøren fx 2000mm og fortsætte med Triplans 60x25mm topskinne.

Finish

Elokseret som standard

Klasse 3 kriteriet

Systemet opfylder klasse 3 kriteriet i EN 1527 om at en kraft svarende til blot 4% maksimalt af dørens masse er nødvendig for at overkomme friktionen og sætte døren i bevægelse. Selv store døre kan bevæges med minimal anstrengelse.

Stop

Specielt udviklede stopanordninger sænker dørens hastighed og holder den fast i både lukket og åben position.

Bundstyr

Et elegant massivt metalbundstyr kan justeres til forskellige glastykkelser.

Tolerancer

Glasdøren kan justeres +/- 5mm i højden i bærebeselementene.
Systemet har bestået test på 100.000 betjeninger udført iht DIN EN 1527.

Greb

Standard er et H-greb h: 350mm, rustfri. Option: C-bøjlegreb 300mm, rustfri.


Låsemulighed

Et H-greb, rustfri, i fx 1,5 m højde der når til gulvet med en pal og slutblik i gulv. Som standard en simpel cylinder (ikke system) i hoftehøjde. Som option med en europrofilcylinder der tillader en systemnøgle, i hoftehøjde. Figur 1.





Alternativt: En låsekasse i hoftehøjde med hage og et forsat bøjlegreb, rustfri. Denne løsning kræver enten et smalt glas med en slutblikkasse modsat låsekassen eller at døren møder en gipsvæg, hvor et slutblik kan monteres. Figur 2 og 3.



Figur 1

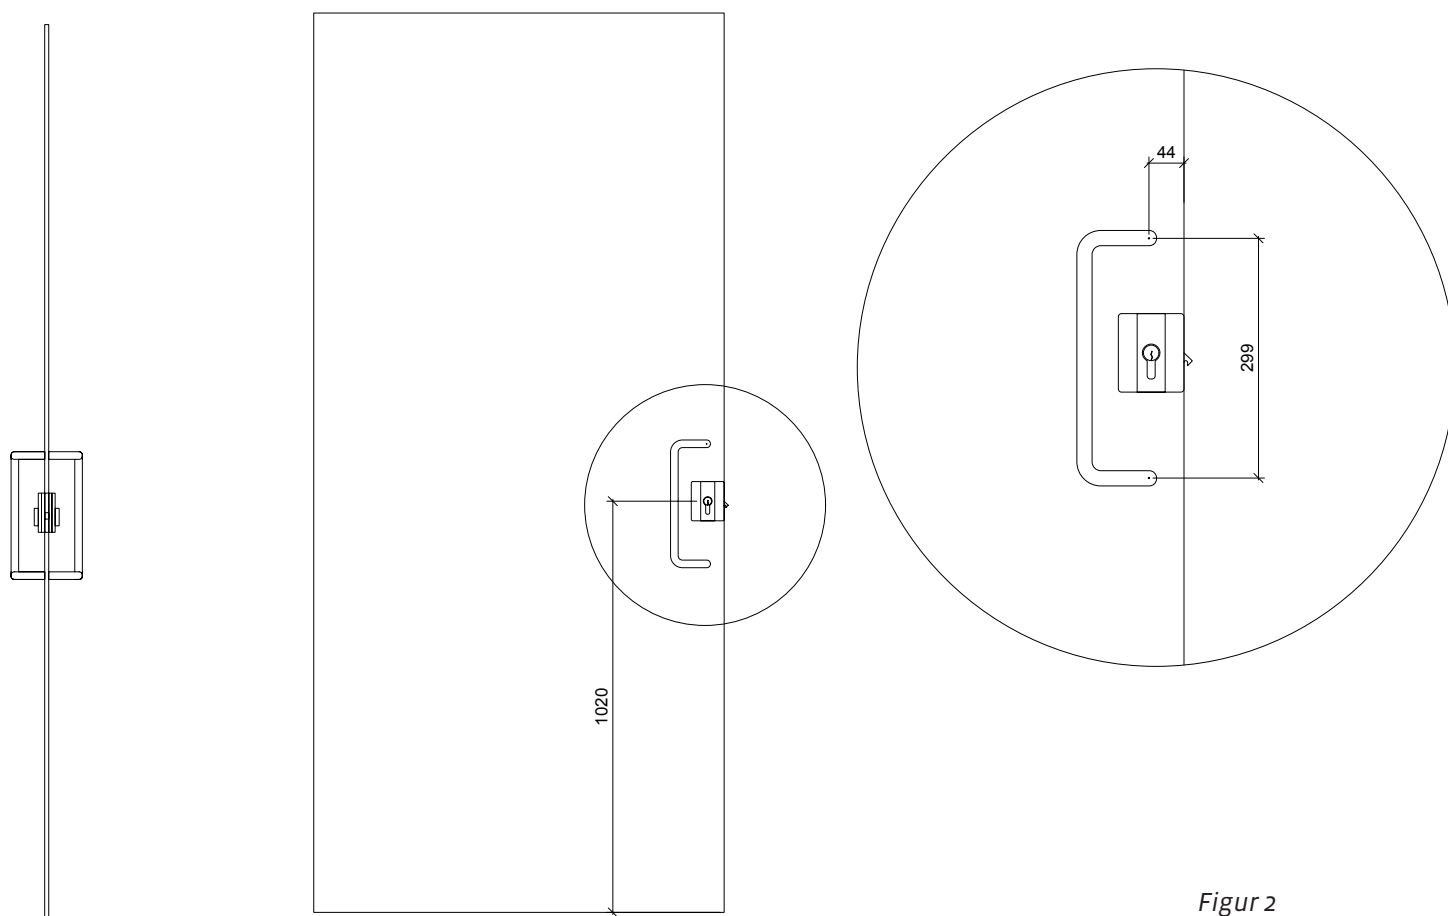

Figur 2

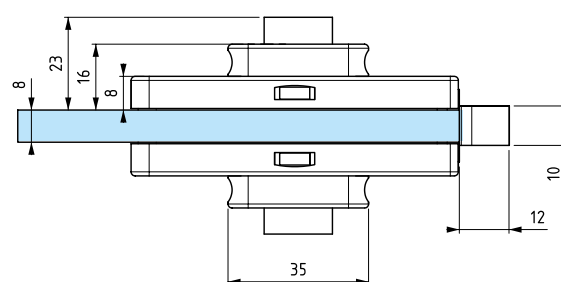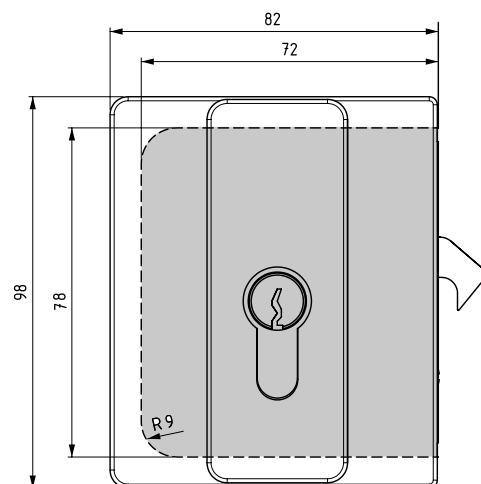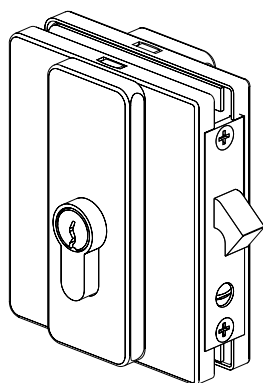

Figur 3