

Flexica Line

Kontorvægge

Teknisk manual



Flexica Line er kontorvæggen, der giver stor frihed i design løsninger med modulbredder op til 3600 mm og mange muligheder i overflader.

Flexica Line er et vægssystem med stor stabilitet, velegnet til at realisere større glaskonstruktioner. Sprosser på 45 mm indikerer systemets stabilitet. Horisontale sprosser inddelser Flexica Line modulerne i felter. Felterne kan være glas og plader.

Udover den fleksibilitet en flytbar kontorvæg giver kan Flexica Line kombineres med de øvrige Triplan produktserier. Dette giver stor fleksibilitet, da systemet således kan følge bygningens forandringer. Støj- og støvfri montage og flytninger foretages hurtigt, uden brug af specialværktøj.

Flexica Line fås i vægtykkelser på 100 og 125 mm med en lydreduktion R_w fra 28 til 45 dB.

Modulsystem

Flexica Line er som alle produktserier i Triplan systemet en modulopbygget kontorvæg. Vægmoduler har standardbredderne 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800 og 2400 mm, men produceres også på mål i bredder op til 3600 mm.

Dørmoduler har standardbredderne 900 og 1000 mm for enkeltdeøre og 1400 - 1800 mm for dobbeltdøre.

Moduler med glas

Glasmodulerne leveres enten med enkelt- eller dobbeltglas med glastykkelser fra 4 til 8 mm.

Med Flexica Lines persienneløsning kan åbne og lyse kontormiljøer hurtigt afskærmes og give mere diskrete forhold.

Flexica Line kan leveres med forskellige glastyper, f.eks. glas med solfilter eller silketryk, film og hærdet glas.

Moduler med paneler

Paneler leveres med forskellige overflader efter ønske. F. eks. med finéret MDF, klasse 1 beklædninger, stålbeklædte gipsplader eller andre projektspecifikke overflader.

Samlinger

Flexica Lines vandrette samlingsprofiler leveres med den karakteristiske 45 mm dækkappe.

Profilerne giver mulighed for ophængning af hylder og skabe.

Triplan systemer i kombination

Som alle øvrige produktserier i Triplan systemet er Flexica Line opbygget med de samme Triplan basiskomponenter og kan således bygges sammen med de andre produktserier i Triplan systemet. F.eks. ved sammenbygning i forlængelse af en panelvæg og / eller sammenbygget med Ventura som stikvæg til Flexica Line.




Flexica Line har et bredt udvalg af salinger til moduler, paneler, døre samt tilslutning til loft, væg og gulv.

Her er vist de elementære samlinger


Vægttilslutninger

Tilslutning til bygningens eksisterende vægge, i forlængelse af eller vinkelret på. Her slutter kontorvæggen til eksisterende væg med tætsluttende F-profil.




Hjørneløsninger

Hjørnesamlinger findes som 30°, 45°, 60° og 90°.



Sprosser

Modulerne kan inddeles i højden af plader og glasfelter. Design efter ønske.





Topløsninger

Tilslutning til loft med enkle og stabile konstruktioner. Endvidere løsninger til nedhængte lofter. Den viste løsning er med skyggefuge.




Dørløsninger

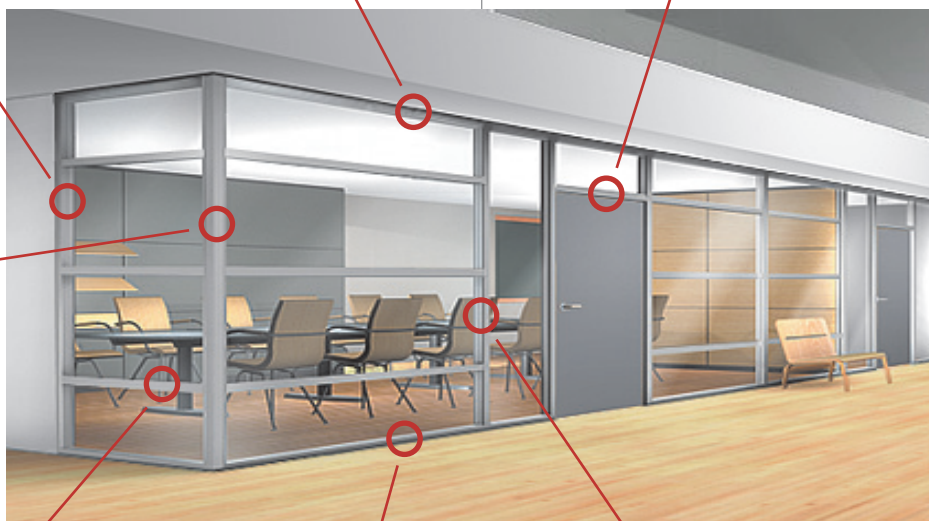Flexica Line serien giver mulighed for at integrere mange forskellige indfatnings- og dørløsninger, eksempelvis glas- og trædøre i valgfri mål og overflade samt karm i stål og træ.




Bundløsninger

Tilslutning til gulv med enkle og stabile konstruktioner. Den viste løsning er med 60 mm bundrem. Til skrånende gulve kan der leveres nivelleringsløsning. Der er også mulighed for forskellige fodpanelløsninger.











Modulsamlinger













Flexica Lines lodrette samlinger leveres med 45 mm dækkappe.





















Modultype	Moduloverflade	Standardmodulbredder mm	Bredde mm	Højde mm	Moduldykkelse mm (vægtype)
 Modul A Fuldhøjde glasmodul	Panel: Enkelt- / dobbeltglas eller plader.	300 / 600 / 900 1200 / 1500 1800 / 2400	max. 3600	*	100 (TFL-1, TFL-2) 125 (TFL-1, TFL-2)
 Modul B Fuldhøjde glasmodul med én midtersprosse	Panel: Enkelt- / dobbeltglas eller plader med tapet, laminat, finér eller efter ønske.	300 / 600 / 900 1200 / 1500 1800 / 2400	max. 3600	*	100 (TFL-1, TFL-2) 125 (TFL-1, TFL-2)
 Modul C Fuldhøjde glasmodul med to midtersprosser	Panel: Enkelt- / dobbeltglas eller plader med tapet, laminat, finér eller efter ønske.	300 / 600 / 900 1200 / 1500 1800 / 2400	max. 3600	*	100 (TFL-1, TFL-2) 125 (TFL-1, TFL-2)
 Modul D Fuldhøjde glasmodul med tre midtersprosser	Panel: Enkelt- / dobbeltglas eller plader med tapet, laminat, finér eller efter ønske.	300 / 600 / 900 1200 / 1500 1800 / 2400	max. 3600	*	100 (TFL-1, TFL-2) 125 (TFL-1, TFL-2)
 Modul E Fuldhøjde glasmodul med fire midtersprosser	Panel: Enkelt- / dobbeltglas eller plader med tapet, laminat, finér eller efter ønske.	300 / 600 / 900 1200 / 1500 1800 / 2400	max. 3600	*	100 (TFL-1, TFL-2) 125 (TFL-1, TFL-2)
 Modul N Dørmodul Som standard med glas i øverste panel.	Panel: Enkelt- / dobbeltglas eller plader med tapet, laminat, finér. Dør: Overfladebehandlet, malet træ, finér eller glas. Karm: Træ, stål eller aluminium.	900 1000	min. 750 max. 2000 (dobbelt dør)	* dør max. 3200	100 (TFL-1, TFL-2) 125 (TFL-1, TFL-2)
 Modul P Fuldhøjdedørmodul	Dør: Overfladebehandlet, malet træ, finér eller glas. Karm: Træ, stål eller aluminium.	900 1000	min. 750 max. 2000 (dobbelt dør)	max. 3600 dør max. 2800	100 (TFL-1, TFL-2) 125 (TFL-1, TFL-2)











* Afhængig af vægtype.

Vægtype	Beskrivelse	Tykkelse mm	Vægt Kg/m ²	Lyddæmpning Rw dB	Brandklasse min.	Stolpe mm
	Flexica Line type TFL-1 100 mm væg, bestående af en 72 mm stålskeletkonstruktion med glas på den ene side.	100	19	30 - 38	-	72
	Flexica Line type TFL-1 125 mm væg, bestående af en 72 mm stålskeletkonstruktion med glas på den ene side.	125	22	30 - 38	-	72
	Flexica Line type TFL-2 100 mm væg, bestående af en 72 mm stålskeletkonstruktion med glas på begge sider.	100	30	39 - 45	-	72
	Flexica Line type TFL-2 125 mm væg, bestående af en 72 mm stålskeletkonstruktion med glas på begge sider.	125	32	39 - 45	-	72
	Flexica Line type TFL-1, F - 30 100 mm væg, bestående af en 72 mm stålskeletkonstruktion med brandglas på den ene side.	100	19	30 - 31	F-30	72
	Flexica Line type TFL-1, F - 30 125 mm væg, bestående af en 72 mm stålskeletkonstruktion med brandglas på den ene side.	125	22	30 - 31	F-30	72
	Flexica Line type TFL-2, F - 30 100 mm væg, bestående af en 72 mm stålskeletkonstruktion med brandglas på den ene side, og alm. glas på den anden side.	100	30	39 - 45	F-30	72
	Flexica Line type TFL-2, F - 30 125 mm væg, bestående af en 72 mm stålskeletkonstruktion med brandglas på den ene side, og alm. glas på den anden side.	125	32	39 - 45	F-30	72

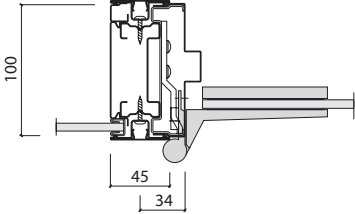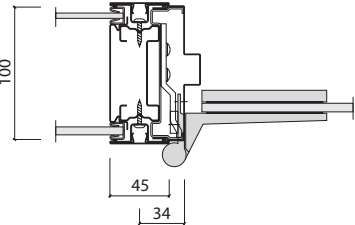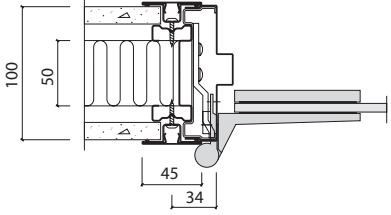Modulsamlinger	Modulsamlinger	Modulsamlinger
 211.10.1001	 211.10.1005	 211.10.1011
 211.10.1002	 211.10.1006	 211.10.1012
 211.10.1003	 211.10.1009	 211.10.1013
 211.10.1004	 211.10.1010	 211.10.1014

Modulsamlinger	Panelsamlinger	Panelsamlinger
 211.10.1016	 211.15.1001	 211.15.1005
	 211.15.1002	 211.15.1006
	 211.15.1003	 211.15.1007
	 211.15.1004	 211.15.1008


Toppløsninger	Toppløsninger	Bundløsninger
 211.20.1001	 211.20.1005	 211.30.1001
 211.20.1002		 211.30.1005
 211.20.1003		 211.30.1006
 211.20.1004		 211.30.1007

Bundløsninger	Vægtilslutninger	Vægtilslutninger
		
211.30.1008	211.40.1002	211.40.1006
		
211.30.1009	211.40.1003	211.40.1007
		
	211.40.1004	211.40.1008
		
	211.40.1005	211.40.1009


Vægtilslutninger

T-samlinger


Endeløsninger




211.40.1010




211.40.1011




211.40.1012




211.40.1013




211.50.1001




211.50.1002




211.50.1003




211.50.1004




211.60.1001



211.60.1002



211.60.1003




211.60.1004


Endeløsninger

Hjørnesamlinger


Hjørnesamlinger




211.60.1005



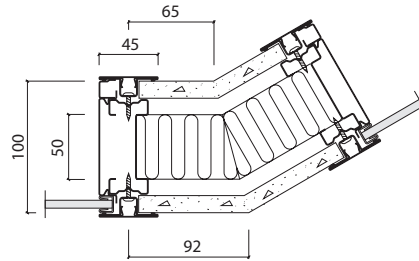
211.60.1006



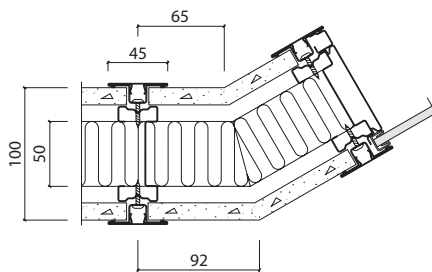
211.73.1001



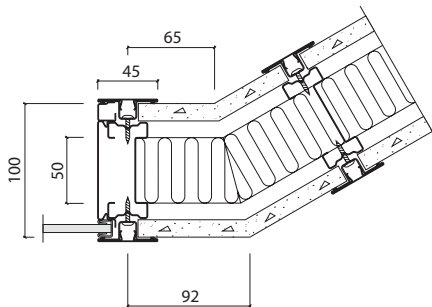
211.73.1002



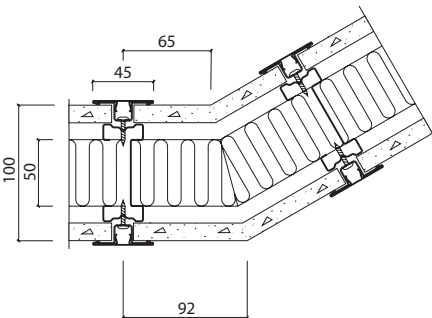
211.73.1003



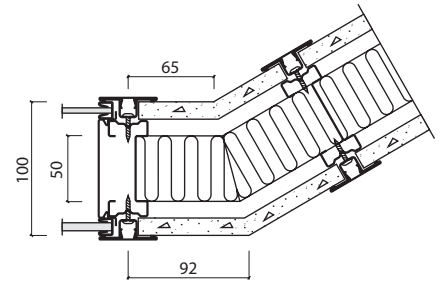
211.73.1004



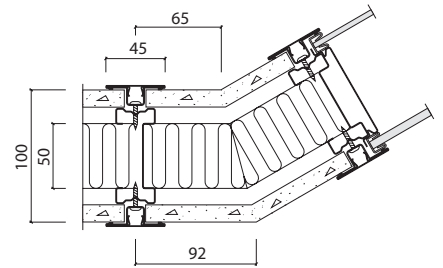
211.73.1005



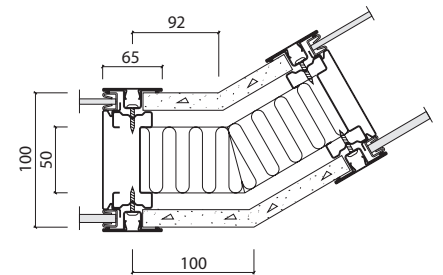211.73.1006



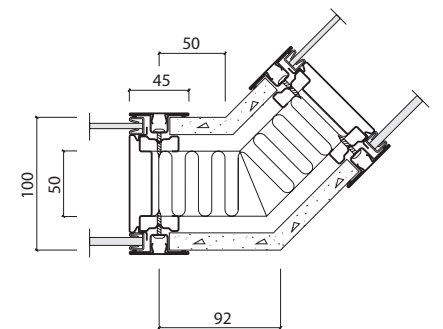211.73.1007




211.74.1003


Hjørnesamlinger

Hjørnesamlinger

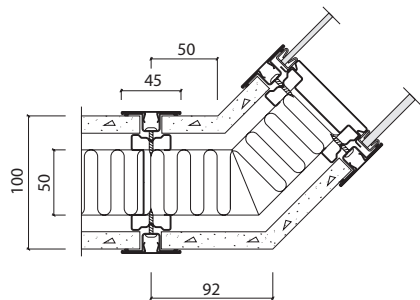
Hjørnesamlinger



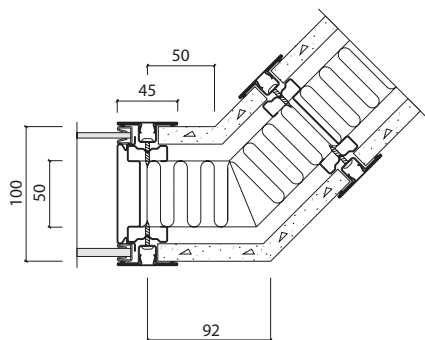
211.74.1004



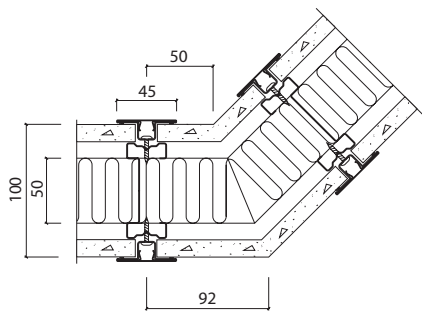
211.74.1005



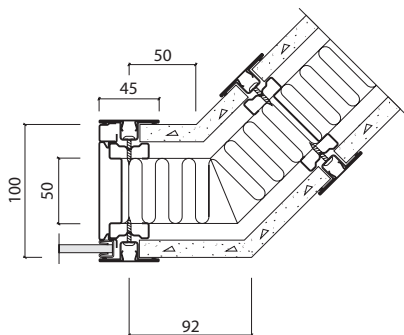
211.74.1006



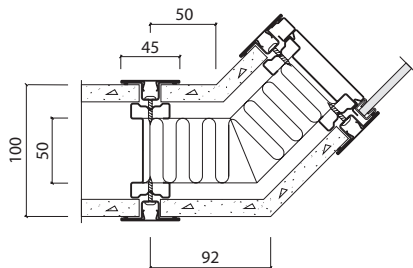
211.74.1007



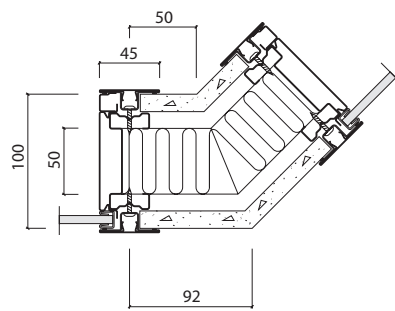
211.74.1008



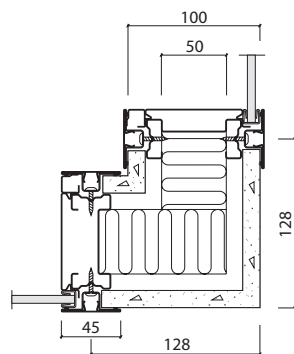
211.74.1009



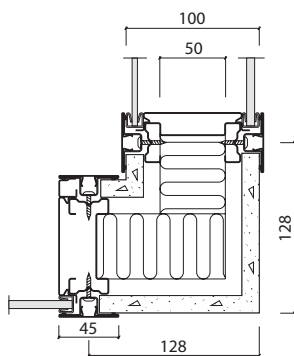
211.79.1001




211.79.1002



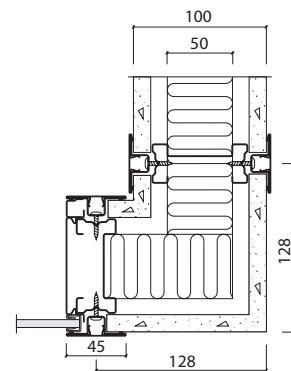
211.79.1003




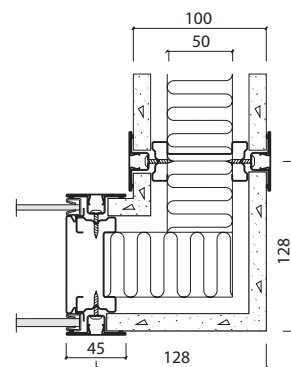
211.79.1004




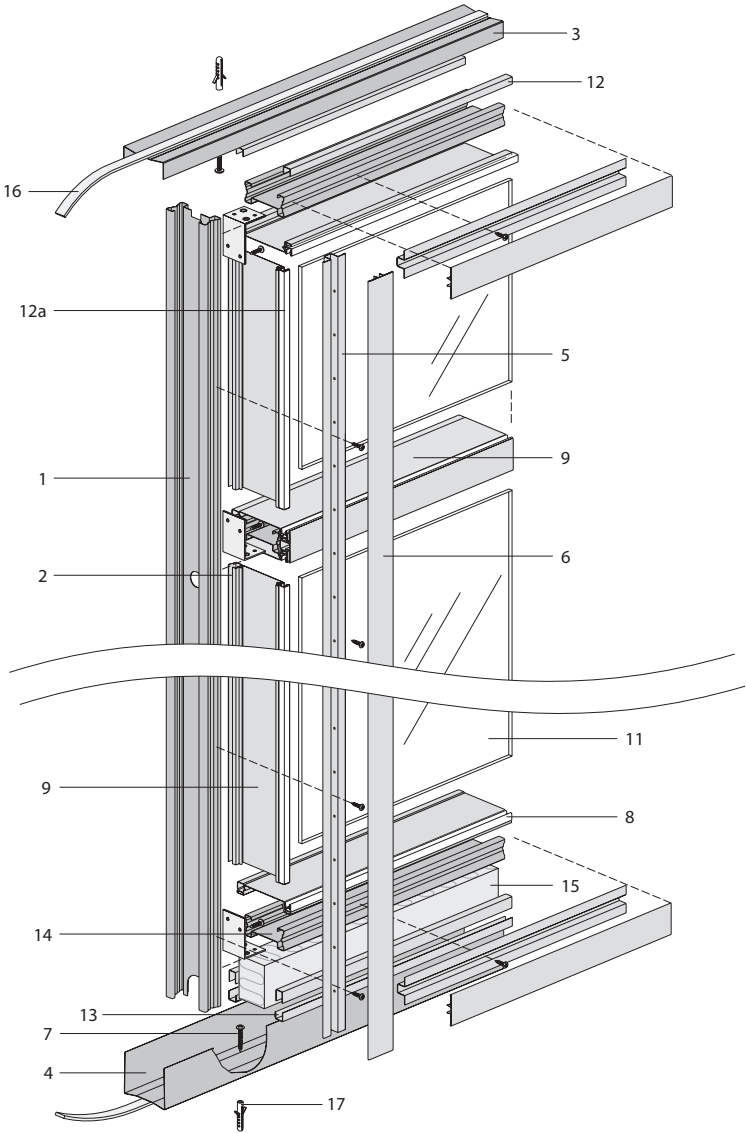211.79.1005




Lodret snit

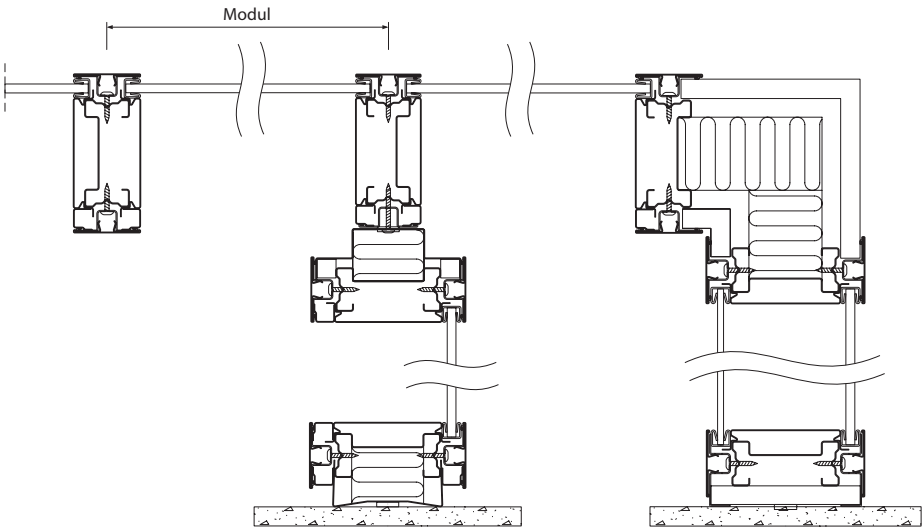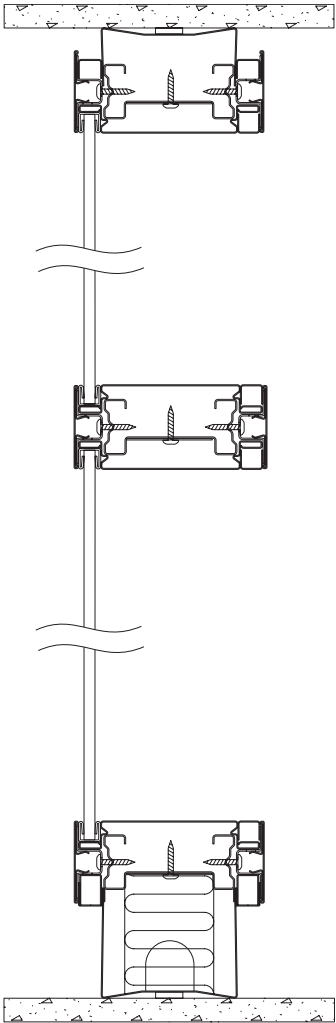















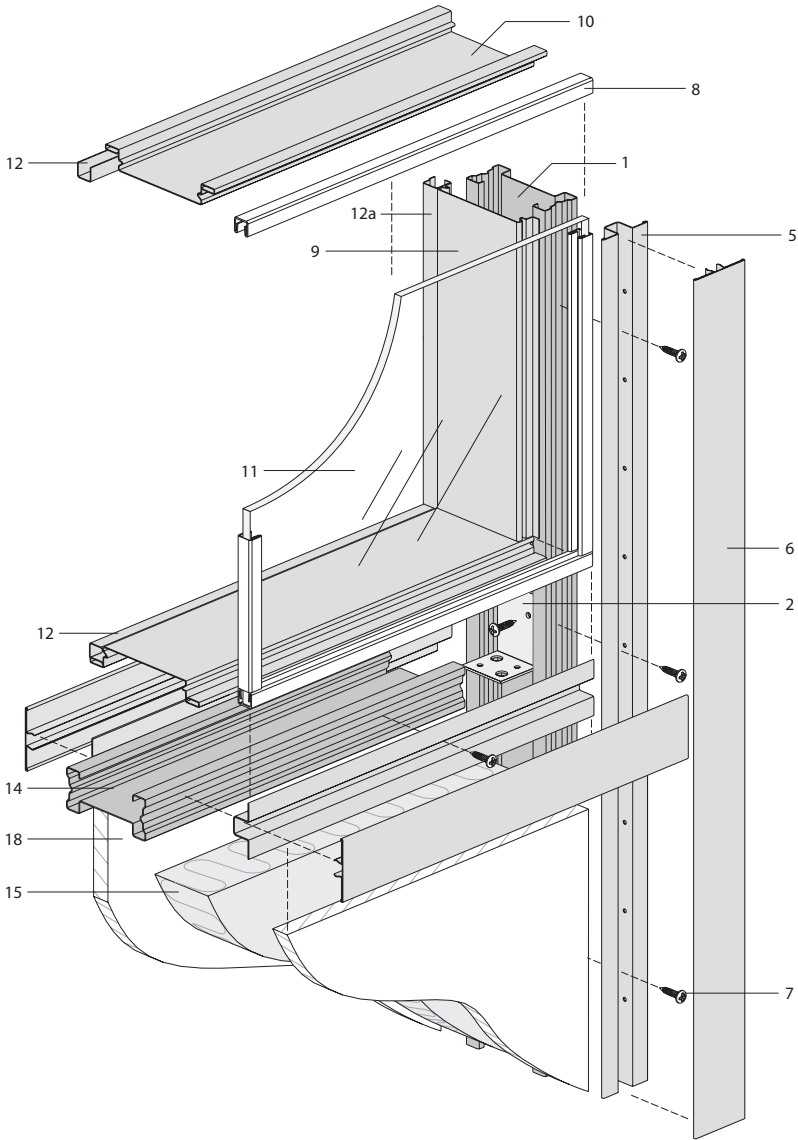


Lodret snit

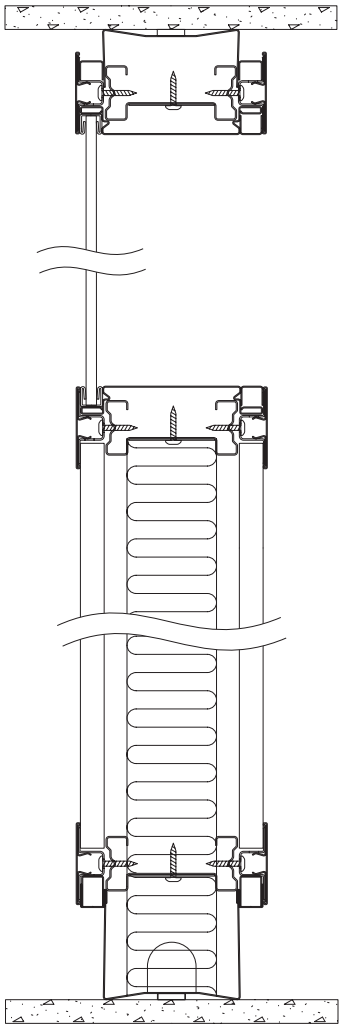

Vandret snit

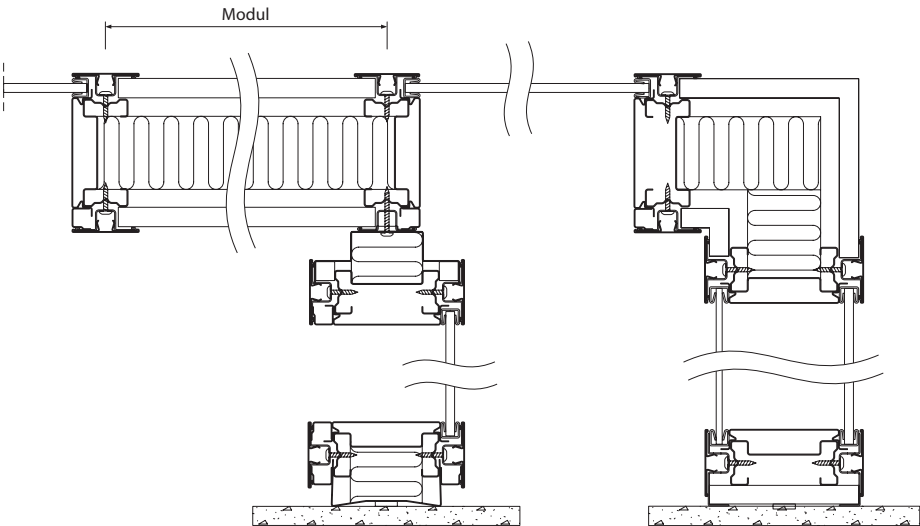

Komponent		Komponent	
1	 Stolpe	11	 Glas
2	 Vinkel	12	 Udfyldningsliste for glaskarm, vandret
3	 Toprem	12a	 Udfyldningsliste for glaskarm, lodret
4	 Bundrem	13	 BL bundliste
5	 Omegaprofil	14	 Sprosse
6	 Omega dækkappe	15	 Mineraluld
7	 Skrue	16	 Akustisk tape
8	 Glasliste	17	 Ravplug
9	 Glaskarm, side	18	 Gipsplade
10	 Glaskarm, over/under		