

Se også
montage-
vejledninger
www.triplan.dk

Overblik MONTAGE

OVERBLOK I TRIPLAN LITE® KARM – MONTAGE

Triplans glasrammedøre og massivdøre kan leveres med overblok, som nemt monteres på pladsen. Karmen er forsynet med skruer og afstandsskiver, og overblokken har slids i begge sider.

MONTERING AF OVERBLOK – OP TIL 35 dB (T-KARM OG AKUSTIKKARM)

1. Karm med formonterede skruer og afstandsskiver monteres jf. montagevejledning. Fig. 1
2. Overblok løftes på plads og sænkes ned over skruer, så overblokken er "låst" i korrekt position. Fig. 2
3. Justér evt. så mellemrum mellem overblok og karmens overside = **5 mm**.

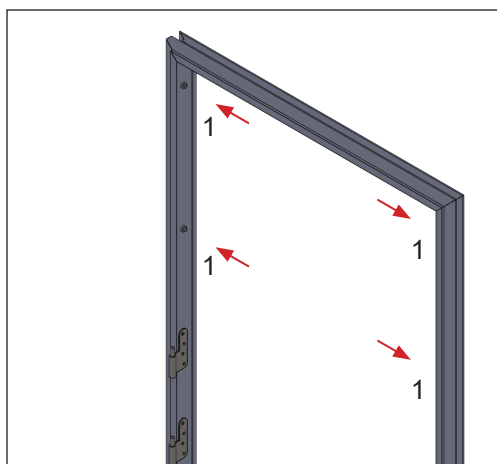


Fig. 1





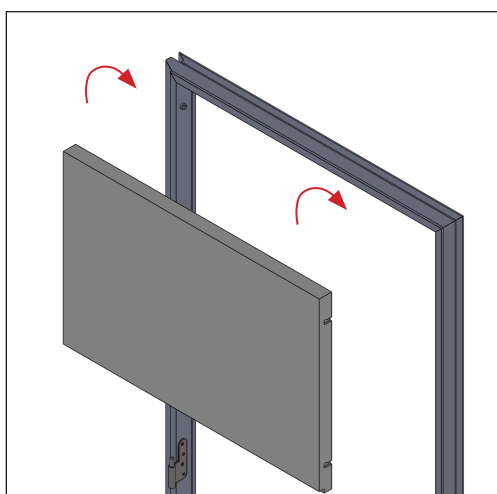


Fig. 2

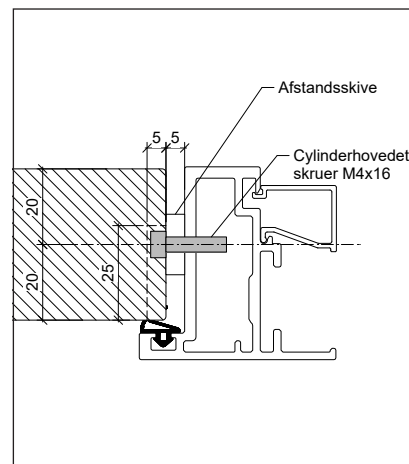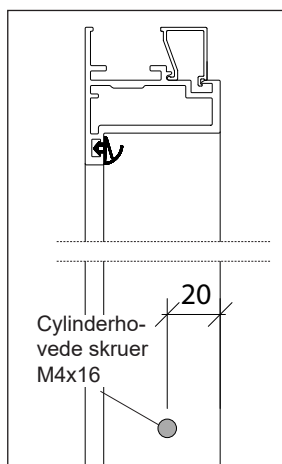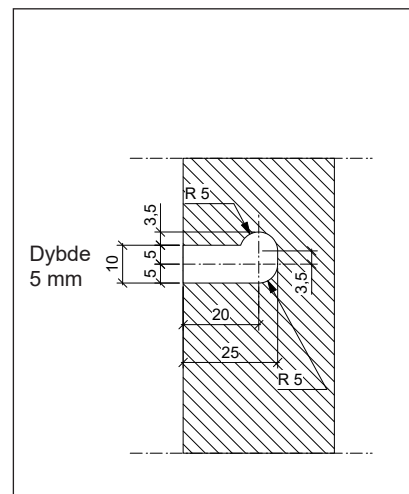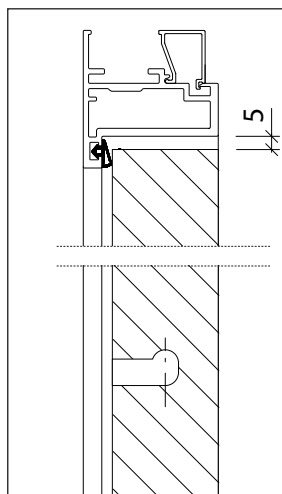

Montage - overblok

Dato: 10.02.2022

4. Ilæg 1 stk. glasklods i hver side i top, således at overblok ikke kan skubbes op (1). Fig. 3
5. Glasklodser placeres tilbagetrukket og fastgøres med en klat silikone

(Se i øvrigt montagevejledning varenummer 17910000000, 17911000000, 17912000000, 17913000000)



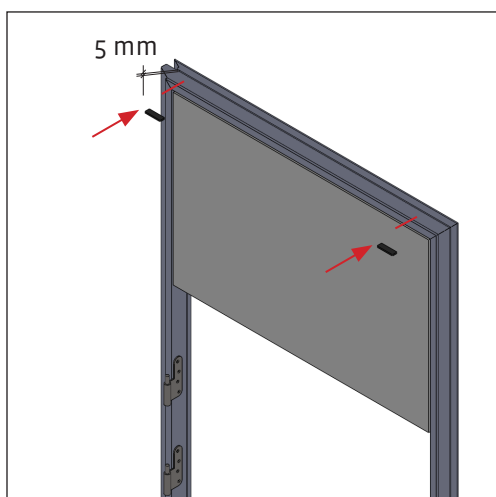


Fig. 3

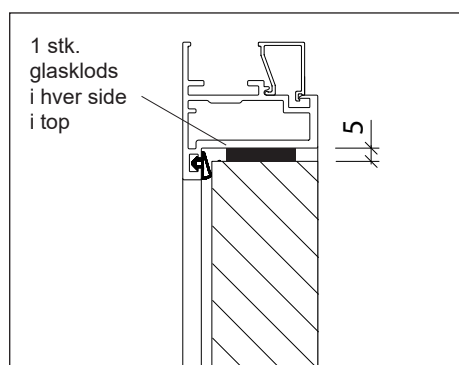

T-karm med 40 mm dørblad

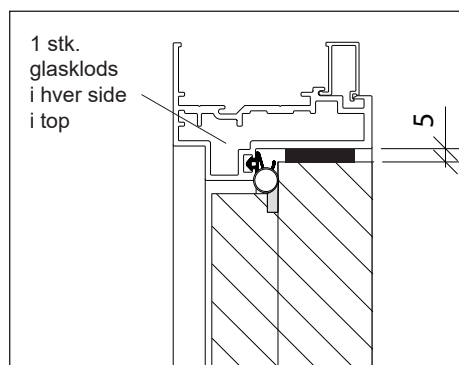

Akustik-karm med 60,5 mm 35 dB dørblad

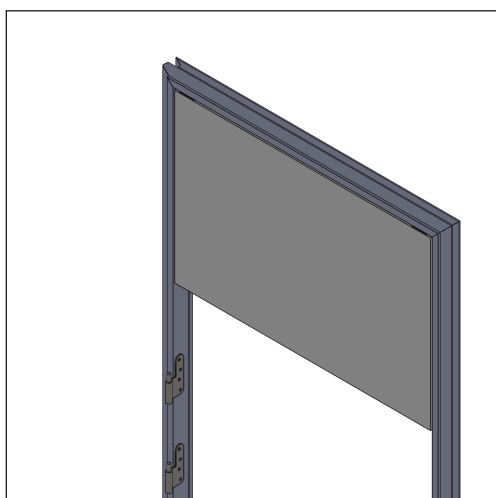


Fig. 4

Montage - overblok

Dato: 10.02.2022

MONTERING AF OVERBLOK – 40 dB (AKUSTIKKARM)

1. Karm med formonterede skruer og afstandsskiver monteres jf. montagevejledning. Fig. 1
2. Overblok løftes på plads og sænkes ned over skruer, så overblokken er "låst" i korrekt position. Fig. 2
3. Justér evt. så mellemrum mellem overblok og karmens overside = **3 mm**.

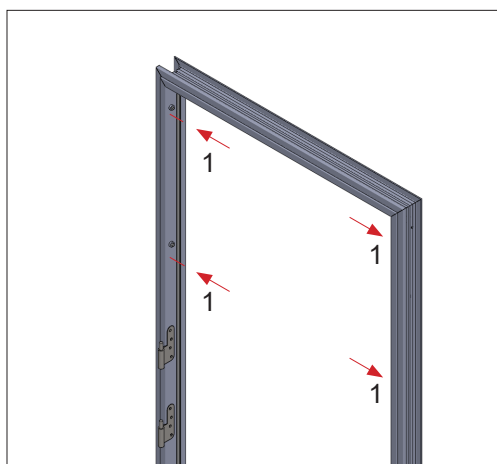


Fig. 1





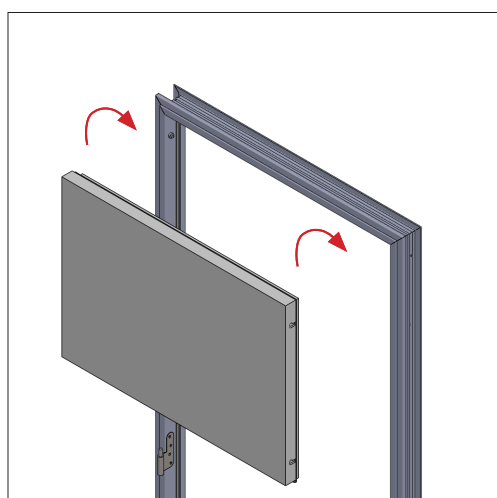


Fig. 2

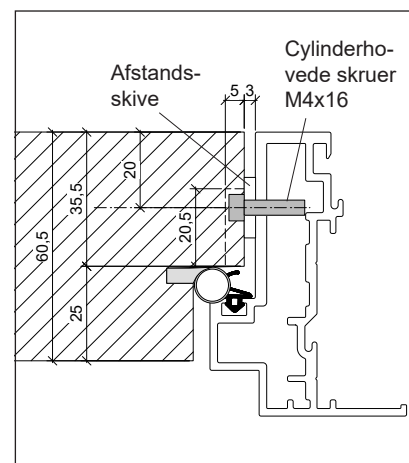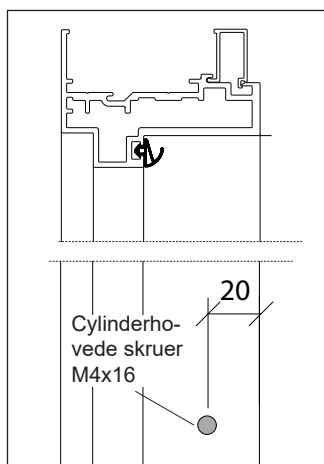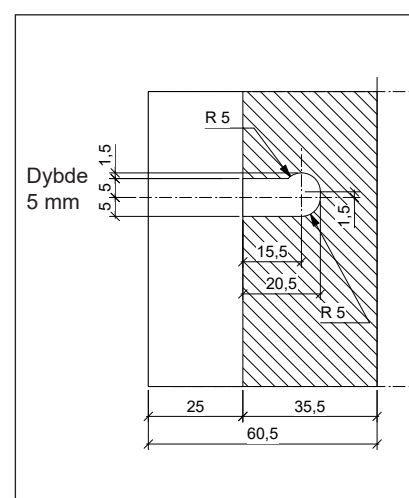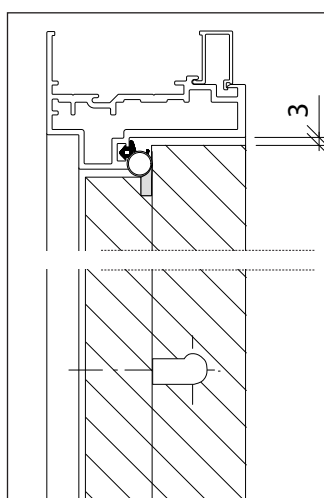

Montage - overblok

Dato: 10.02.2022

1. Ilæg 1 stk. glasklods i hver side i top, således at overblok ikke kan skubbes op (1). Fig. 3
2. Glasklodser placeres tilbagetrukket og fastgøres med en klat silikone

(Se i øvrigt montagevejledning varenummer 17910000000, 17911000000, 17912000000, 17913000000)


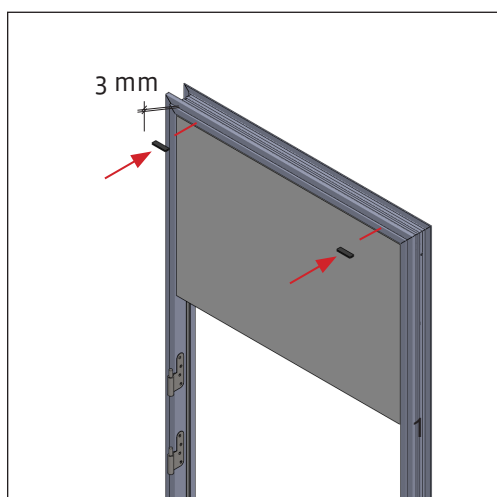


Fig. 3

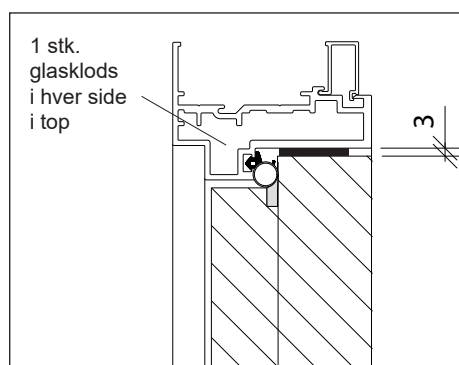

Akustik-karm med 60,5 mm 40 dB dørblad

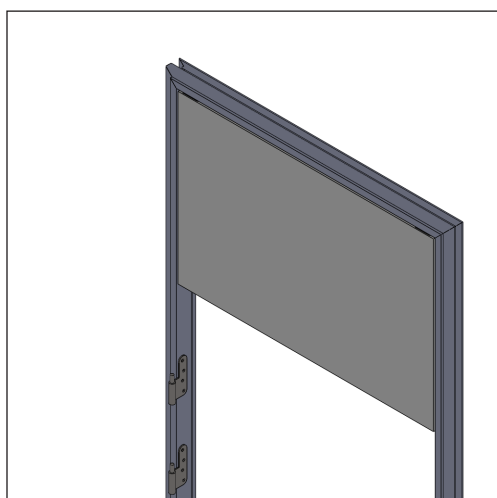


Fig. 4

Montage - overblok

Dato: 10.02.2022